Zalecenia i informacje dla inwestorów i użytkowników końcowych wylewek anhydrytowych

1. Wylewkę anhydrytową należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków. Nie nadaje się na balkony, tarasy czy podjazdy.

2. Wylewka anhydrytowa to podkład podłogowy w związku z czym nie może być traktowany jako końcowa warstwa podłogi. Przed użytkowaniem pomieszczenia musi zostać przykryty posadzką końcową np. panelami, płytkami, wykładziną, żywicą, parkietem itp.

3. Pod różne rodzaje posadzki końcowej dedykowane są różne rodzaje wylewki anhydrytowej. Informacja o optymalnym wyborze rodzaju wylewki pod konkretny rodzaj posadzki końcowej jest podana w Karcie Technicznej dostępnej na stronie internetowej www.levelwylewki.pl lub u naszego przedstawiciela.

4. Temperatury stosowania wylewki anhydrytowej:
- minimalna temperatura wewnętrzna przy wylewaniu i przez następne 48 godzin wynosi 5° C.
- maksymalna temperatura wewnętrzna przy wylewaniu i przez następne 48 godzin wynosi 30° C.

5. W pierwszej fazie wiązania powstaje mleczko anhydrytowe. Jest to skorupa, która dzieli się na płaty wyglądające jak drobne pęknięcia (patrz zdj. nr 2), jest to naturalny etap. Po usunięciu mleczka szczotką ryżową, w tym miejscu pozostaną przebarwienia (patrz zdj. 6).

6. Po wylaniu wylewki anhydrytowej przez 24-48 godzin nie należy wchodzić na podkład podłogowy (patrz zdj. nr 1 i 2).

7. Po wejściu na wylewkę od razu należy usunąć szczotką z twardym włosiem i/lub szpachlą mleczko anhydrytowe powstałe na wylewce (patrz zdj. nr 3 i 4)

8. Po 48 godzinach i usunięciu mleczka należy przewietrzyć pomieszczenie poprzez uchylenie okien. Pełne wietrzenie pomieszczenia „na oścież" po 7 dniach.

9. Jeśli jest ogrzewanie podłogowe, może zostać włączone już po 7 dniach i wygrzane zgodnie z instrukcją Level dostępną na www. levelwylewki.pl

10. Dylatacje powierzchniowe wykonane z tektury należy wyciągnąć po wyschnięciu, a dylatacje systemowe obciąć równo z wylewką.

11. Jeżeli podkład nie był zamiatany i/lub wykończenie podłogi wymaga podwyższonej przyczepności podkład należy przeszlifować mechanicznie (zwykle warstwa grubości ok. 1-2 mm). Im podkład jest bardziej suchy tym łatwiejsze i bardziej efektywne będzie szlifowanie.

12. Wylewkę anhydrytową należy doprowadzić do wilgotności ⩽ 0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym, lub ⩽0,5% w przypadku podkładu bez ogrzewania podłogowego. Powyższe zalecenie należy ponadto zweryfikować z wymaganiami producenta posadzki końcowej odnośnie wilgotności.

13. Warstwę końcową podłogi można układać po usunięciu mleczka, wysuszeniu do wymaganej wilgotności i/lub wygrzaniu podkładu podłogowego oraz nałożeniu gruntu kompatybilnego z podkładem podłogowym na bazie siarczanu wapnia - jeśli jest to wymagane przez producenta posadzki końcowej (patrz zdj. nr 5 i 6)

14. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Technicznej, Instrukcji wykonania podkładu podłogowego oraz Instrukcji wygrzewania. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.levelwylewki.pl

zdj. 1. wylewka anhydrytowa w trakcie wiązania



zdj. 2. faza wiązania i powstawanie naturalnego nalotu mleczka anhydrytowego




zdj. nr 3. usuwanie mleczka anhydrytowego



zdj. nr. 4. usuwanie mleczka anhydrytowego



zdj. nr 5. warstwa właściwa wylewki anhydrytowej

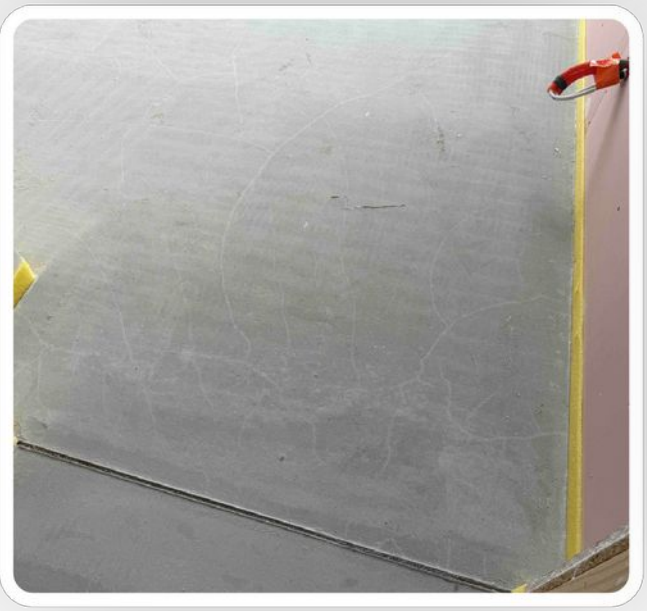

zdj. nr 6. charakterystyczne przebarwienia dla wylewki anhydrytowej

